


# Ligna round sns

Ligna round grijs 16W 4000K PC >80° 3000mm DALI MWs DLs

Plafond / wand opbouw armatuur voorzien van 16W 4000K LED module met zeer brede bundel (>80°) optiek. Behuizing gemaakt van polycarbonaat uitgevoerd in kleur grijs en voorzien van polycarbonaat afscherming. Uitvoering DALI.

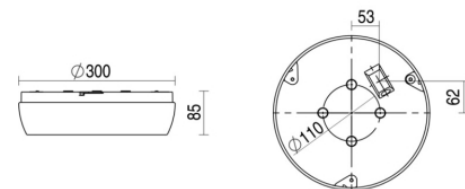

Technische eigenschappen	<p>Artikelcode: LXR006664</p> <p>Merk: LUXOR</p> <p>Behuizing: polycarbonaat</p> <p>Kleur armatuur: grijs</p> <p>Gebruiks temperatuur: -25°C / +35°C</p> <p>Classificatie: IP54   IK10</p>
Dimensie eigenschappen	<p>Afmetingen: ØxH: 300x85mm</p> <p>Gewicht armatuur: 1kg</p>
Elektronische eigenschappen	<p>Lamptype: LED</p> <p>Lichtbron inclusief: ja</p> <p>Lichtbron vervangbaar: nee</p> <p>Driver inclusief: ja</p> <p>Dimbaar: ja</p> <p>Driver efficiëntie: 0,95</p> <p>Type dimming: DALI</p> <p>Beschermingsklasse: I</p> <p>Aantal armaturen op B16 automaat: 32</p> <p>Aantal armaturen op C16 automaat: 53</p> <p>Type sensor: bewegingssensor / daglichtsensor</p>
Optische eigenschappen	<p>Optiek: zeer brede bundel (&gt;80°)</p> <p>Afscherming: polycarbonaat</p> <p>UGR waarde: 24</p> <p>Lichtkleur / kleurweergave: 4000K   CRI 80-89</p> <p>MacAdam Step: 3 SDCM</p> <p>Systeemvermogen: 16W</p> <p>Lumenstroom: 1970lm   123lm/W</p> <p>Levensduur: 50.000 uur L90B10</p>
Garantie en certificaten	<p>ENEC Certificaat: ja</p> <p>Garantie: 5 jaar</p>
Opmerkingen	-